



CEMASTIR

TUNNEL ROTATIVO A TRE FASI



Tunnel rotativo a tre fasi: sgrassaggio, risciacquo/passivazione, asciugatura. Indicato per isole di lavoro e/o per produzioni elevate. Carico pezzi con robot o in manuale su supporto fisso, rotante.


Three-stage rotating tunnel machine: degreasing, rinsing/passivation, drying. Designed for work islands and/or high production rates. Robotized or manual loading on fixed or revolving support.

Dreiphasiger Rotationstunnel: entfetten, spülen/passivieren und trocknen. Geeignet für Arbeitsinseln und/oder hohe Produktionsleistungen. Teilebeladung mit Roboter oder manuell auf fixe, drehende Halterung.

Tunnel rotatif à trois phases: dégraissage, rinçage/passivation, séchage. Indiqué pour les îlots de travail et/ou en cas de haute productivité. Chargement de pièces manuel ou par robot sur un support fixe, tournant.

TUNNEL ROTATIVO A TRE FASI

CEMASTIR

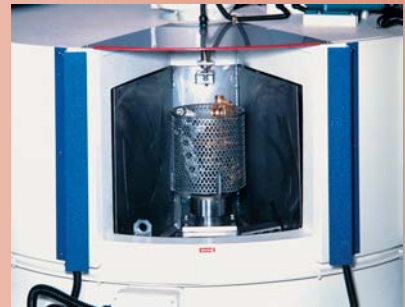

DATI TECNICI / TECHNICAL SPECIFICATIONS TECNISCHE DATEN / DONNES TECHNIQUES		PP 1000 SF	PP 1000 SR	PP 1300 SF	PP 1300 SR
Dimensioni utili / Available dimensions Effektive Abmessungen / Dimensions utilisables	mm	Ø 200	Ø 200	Ø 320	Ø 320
Altezza utile di lavaggio / Usable washing height Nutzbare Waschhöhe / Hauteur utile de lavage	mm	450	450	450	450
Carico effettivo / Real load / Effektive Last / Charge réelle	Kg	20	20	20	20
Serbatoio lavaggio / Wash tank / Washwanne / Cuve lavage	Lt	420	420	600	600
Serbatoio risciacquo / Rinse tank / Spültank / Réservoir	Lt	300	300	400	400
Pompa lavaggio / Wash pump / Waschpumpe / Pompe de lavage	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2
Pompa risciacquo / Rinse pump / Spülpumpe / Pompe de rinçage	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2
Portata-prevalenza lavaggio / Wash flow rate-pressure Leistung Waschen / Débit-hauteur de charge lavage	Lt min. bar	125 4,5	125 4,5	125 4,5	125 4,5
Portata-prevalenza risciacquo / Rinse flow rate-pressure Leistung Förderhöhe Spülen / Débit-hauteur de charge rinçage	Lt min. bar	125 4,5	125 4,5	125 4,5	125 4,5
Temperatura bagno / Solution temperature Wassertemperaturen / Température du bain	min max	45 85	45 85	45 85	45 85
Riscaldamento elettrico lavaggio / Wash electrical heating Elektrische Heizung Waschen / Chauffage électrique lavage	Kw	12	12	18	18
Riscaldamento elettrico risciacquo / Rinse electrical heating Elektrische Heizung Spülen / Chauffage électrique rinçage	Kw	9	9	12	12
Rotazione settori / Sector rotation / Sektorenrotation / Rotation secteurs	Kw	0,18	0,18	0,18	0,18
Rotazione pezzi / Parts rotation / Teilerotation / Rotation pièces	Kw	/	0,18	/	0,18
Aspiratore / Exhauster / Adsaugmotor / Aspirateur	Kw	0,18	0,18	0,18	0,18
Aria compressa / Compressed air / Pressluft / Air comprimé	bar	5	5	5	5
Tensione d'alimentazione / Power supply / Anschlussspannung / Tension d'alimentation	volt	230 400	230 400	230 400	230 400
Ingombro larghezza / Overall width / Breite / Largeur	mm	1800	1800	2100	2100
Ingombro altezza / Overall height / Höhe / Hauteur totale	mm	2600	2600	2600	2600
Ingombro profondità / Overall depth / Tiefe / Profondeur totale	mm	2400	2400	2700	2700
Soffiante alta velocità / High-speed blower Hochgeschwindigkeitsgebläse / Soufflante à grande vitesse	Kw	2,2	2,2	2,2	2,2



CEMASTIR

S.R.L.

40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) ITALY • Via della Tecnica, 26/28

Tel. 0516256111 • Fax 0516256604

E-mail: info@cemastir.it • Homepage: www.cemastir.it